


Az Ultra-vékony Kifinomult Fancoil Egység Története


Ez a legújabb fejlesztésű ultra-vékony fancoil egységünk mindössze körülbelül 18 cm vastag, miközben kiváló hűtési és fűtési teljesítményt biztosít. Az egység alacsony zajszinttel működik, és rugalmas telepítési lehetőségeket kínál: felszerelhető mennyezetre, falra vagy álló kivitelben is, így ideálisan alkalmazható otthoni és egyéb helyszíni használatra. A piacon elérhető hasonló fancoil egységek vastagsága jellemzően 25,5 cm, 24,5 cm vagy 24 cm, tehát az új, vékonyított modellek körülbelül 6 cm-rel vékonyabbak, mint a versenytársak termékei.




Vastagság: 25.5cm

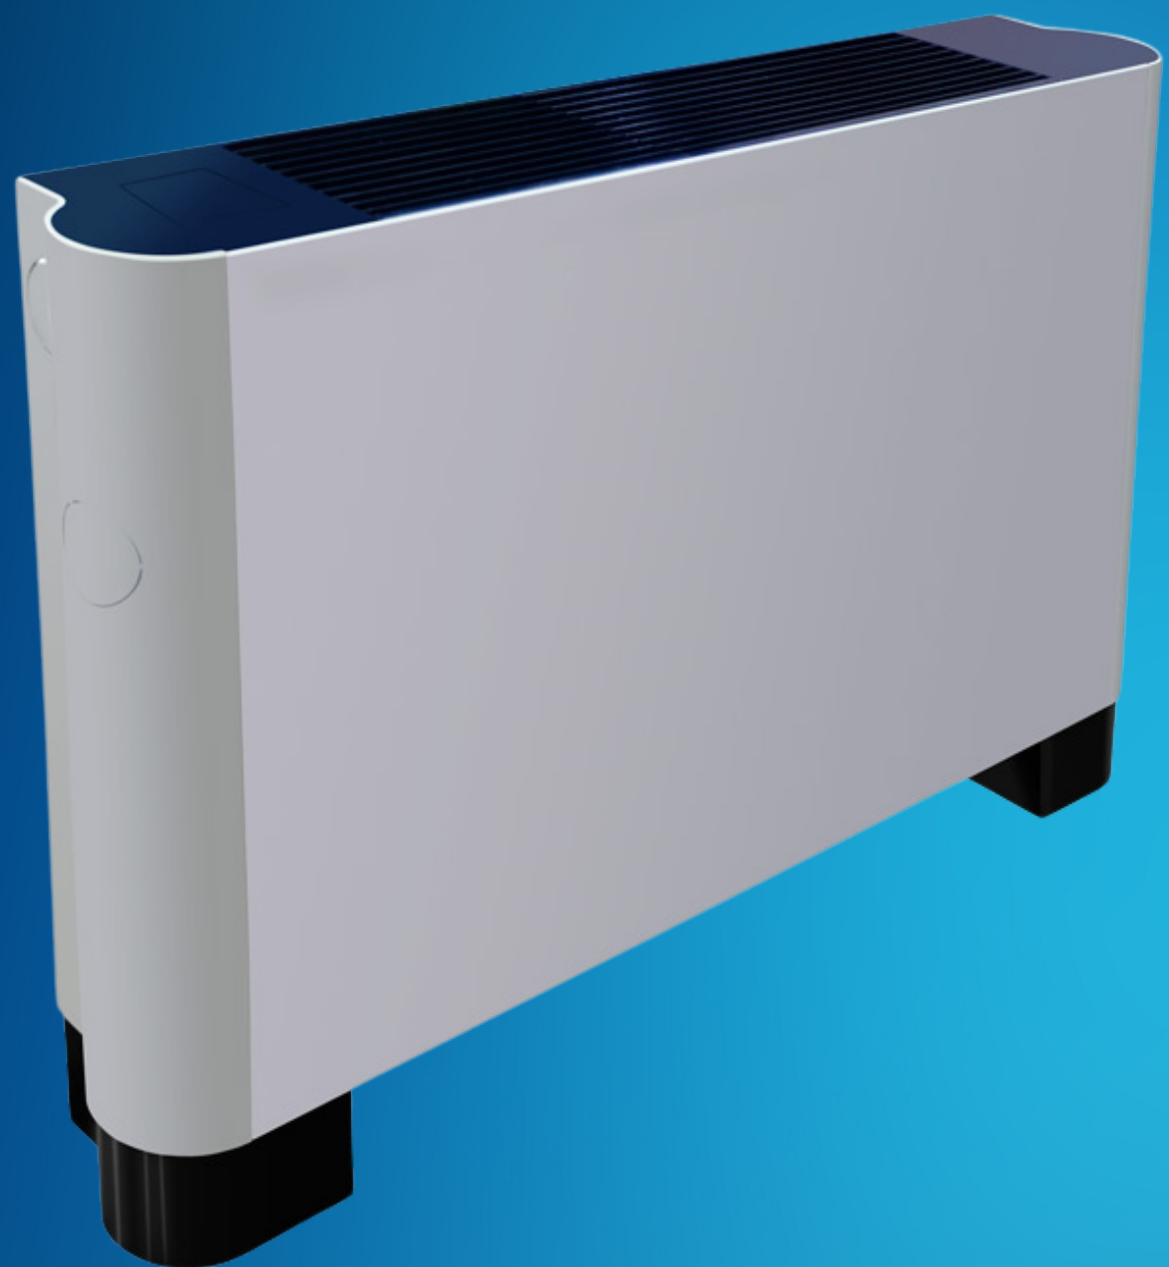

Vastagság: 24.5cm

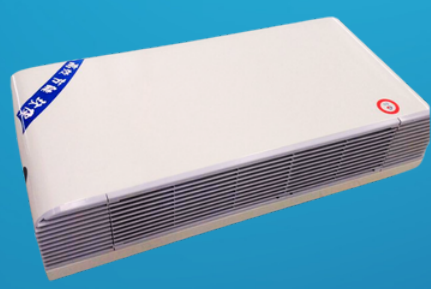

Vastagság: 24cm

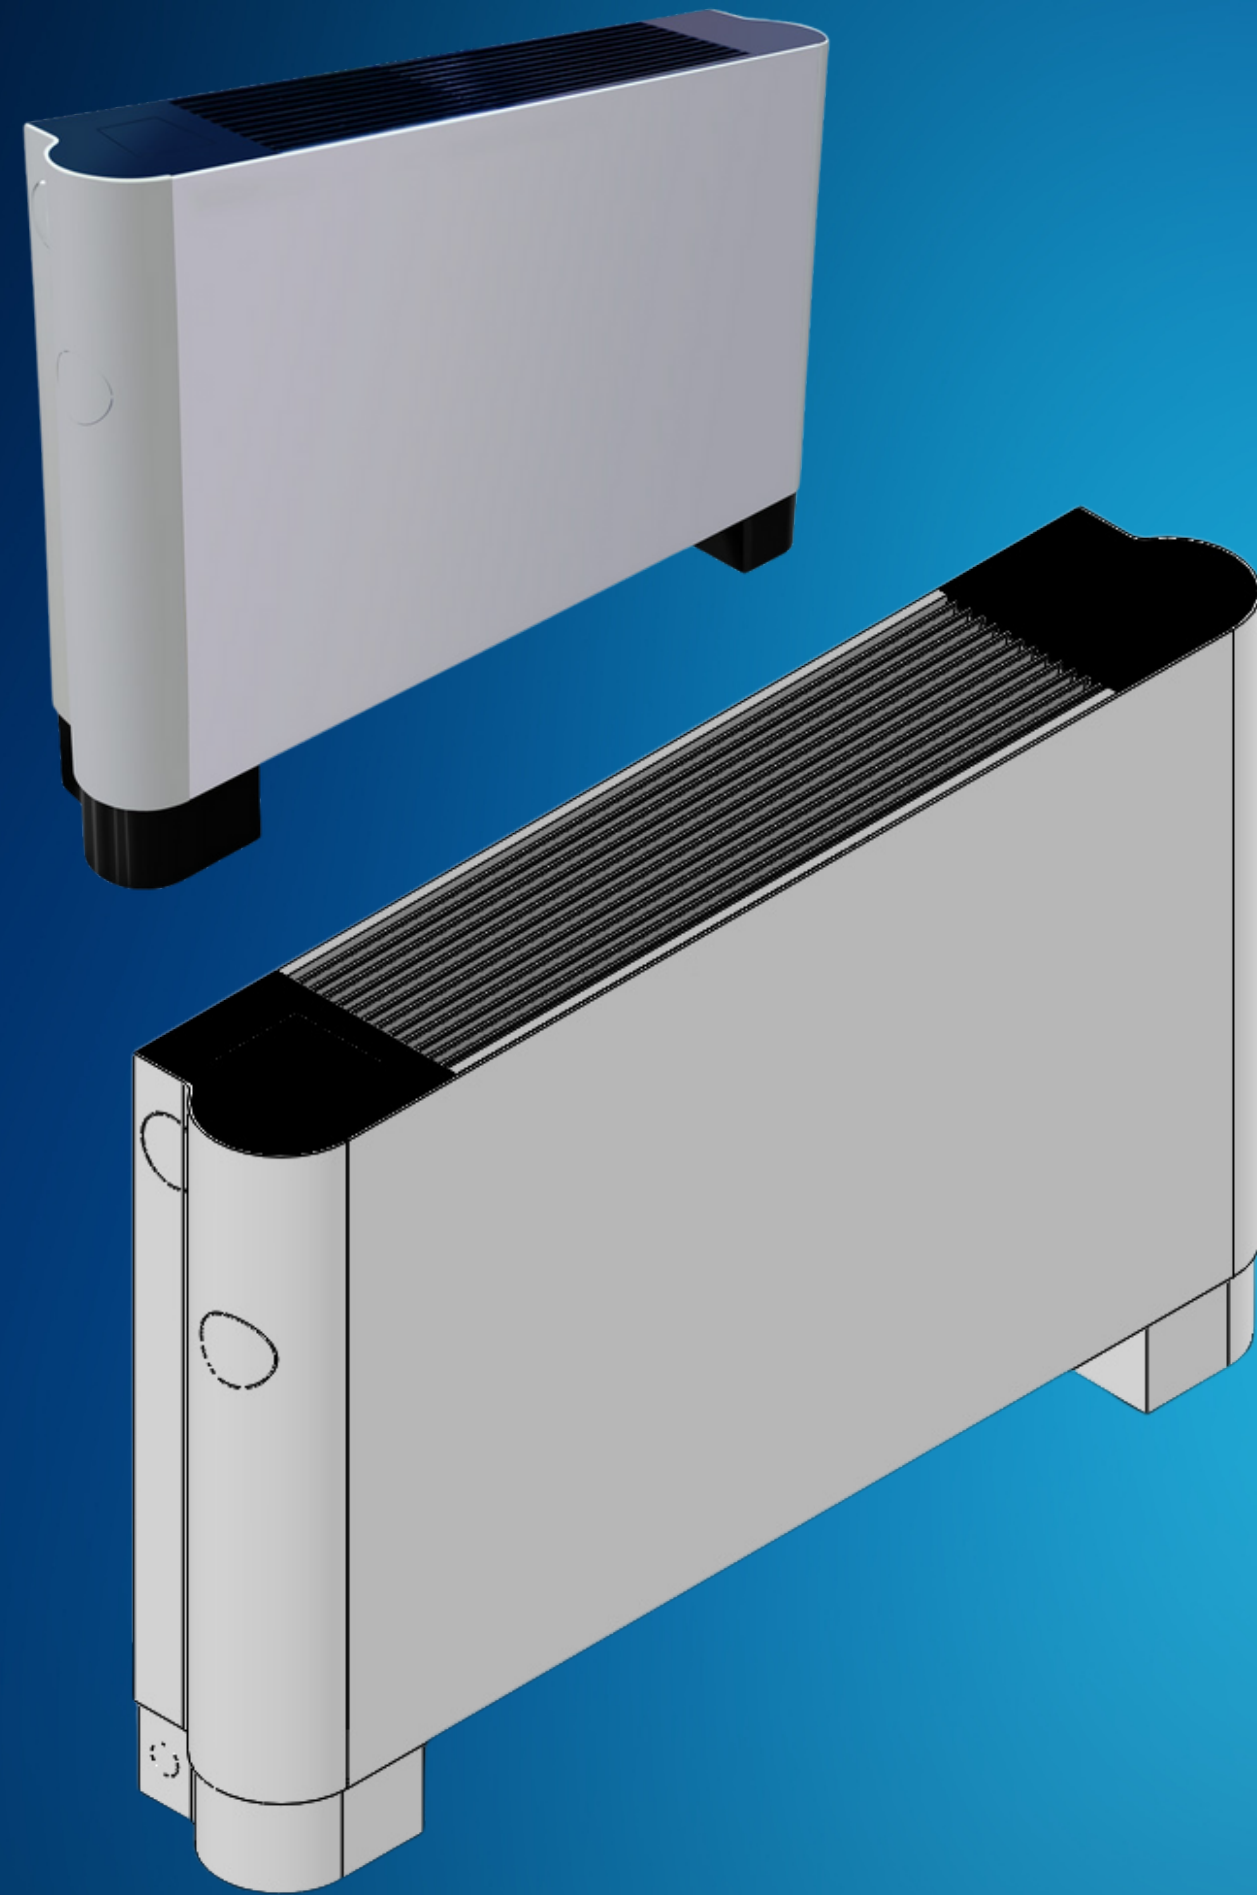


Az Ultra-vékony Kifinomult Fancoil Egység Rövid Bemutatása

Ez a vékony fancoil egység elegáns formájával és csendes működésével tűnik ki. A tervezés során a citra harmónikus vonásai ihlették, ami a kifinomultságot és a nyugodt hangulatot sugározza. A készülék nemcsak szép, hanem kiemelkedő teljesítményt is nyújt, túlszárnyalva a többi ultra-vékony fancoil egységet. Háromféle telepítési lehetőséget kínál: falra szerelhető, álló kivitelű és mennyezetre függeszthető. Vastagsága mindössze 18 cm, ami jelentősen vékonyabb, mint a piacon elérhető hasonló termékek.

Működési Elv

A fancoil egység feladata, hogy a tekercsben áramló hideg vagy meleg víz hatására kezelt levegőt a helyiségbe juttassa. A víz által hűtött vagy fűtött levegő áthalad a készüléken, majd a ventilátor segítségével eljut a helyiségbe, így csökkentve vagy növelve a szoba hőmérsékletét az emberek kényelmi igényeinek megfelelően. A tekercsben lévő hideg vagy meleg vizet a hőszivattyú vagy a hűtőberendezés biztosítja, amely a rendszer hatékony működéséhez szükséges hőmérsékleti kontrollt végzi.

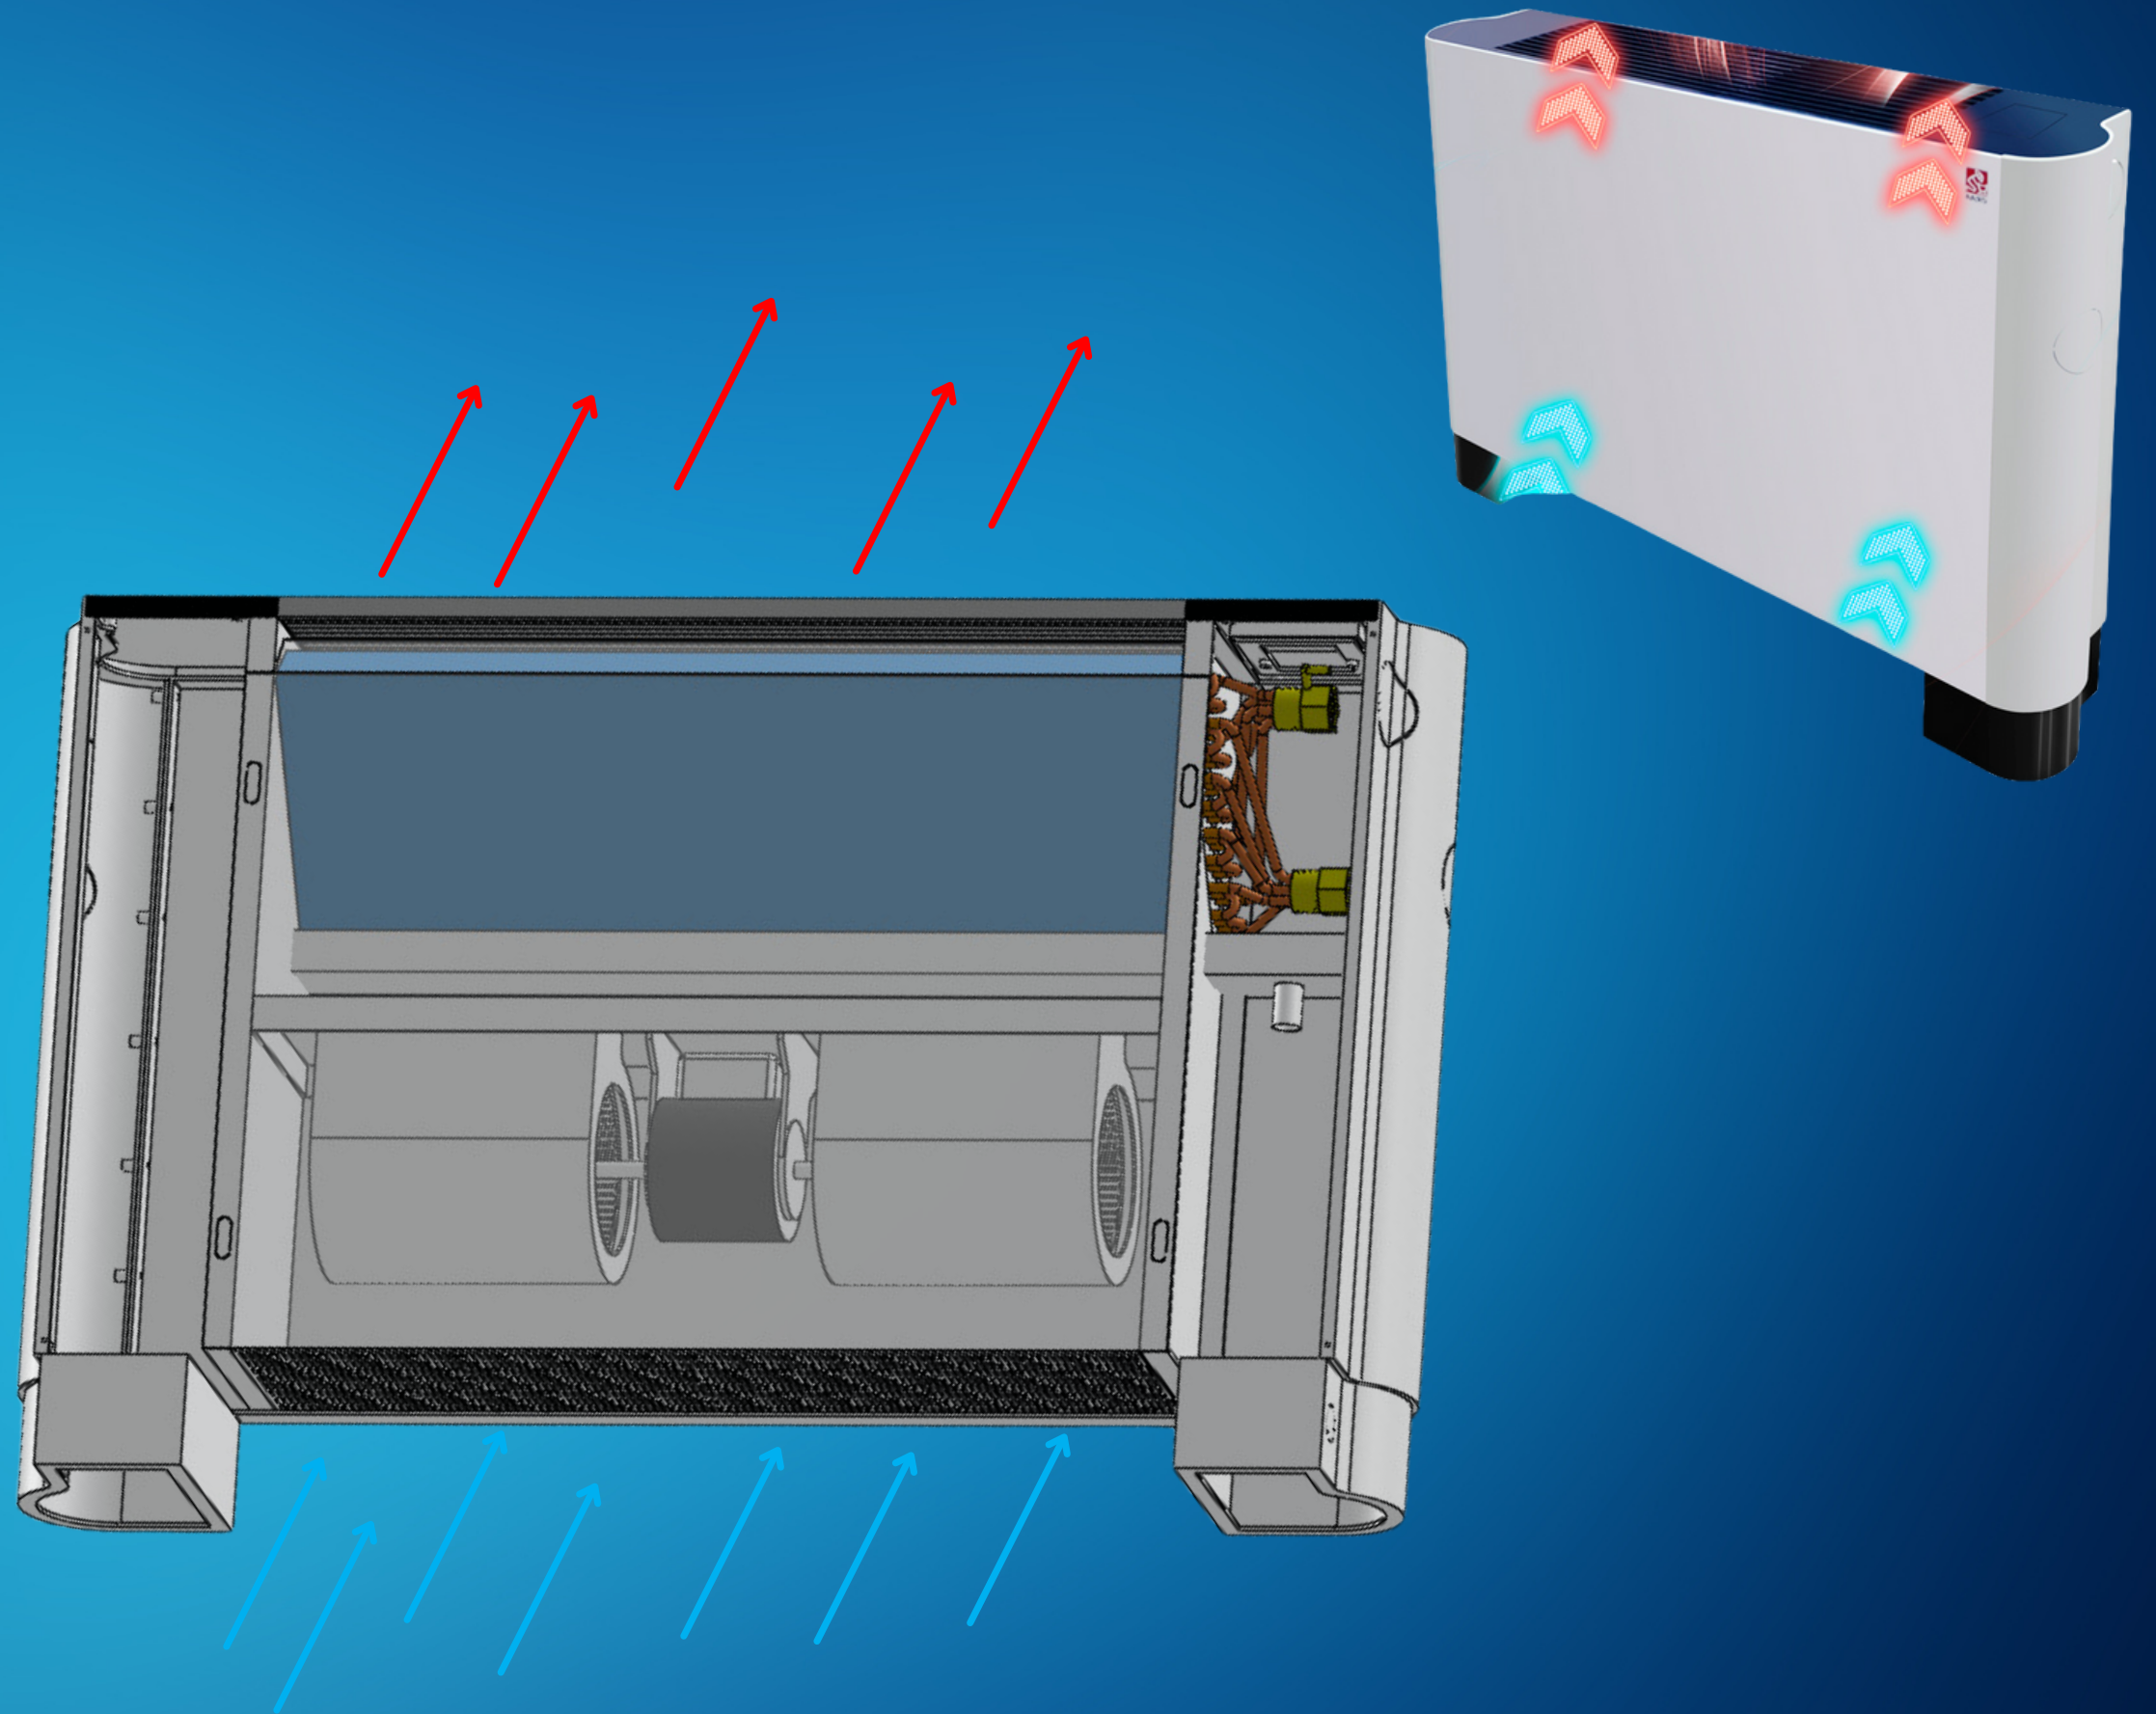




Panel: 0,8 mm-es tűzhorganyzott acéllemez, ragasztott szigetelés belül




Motor panel: 1,0 mm-es tűzhorganyzott acéllemez hidraulikus csiszolóbordákkal és hosszirányú megerősítéssel a kanyarban

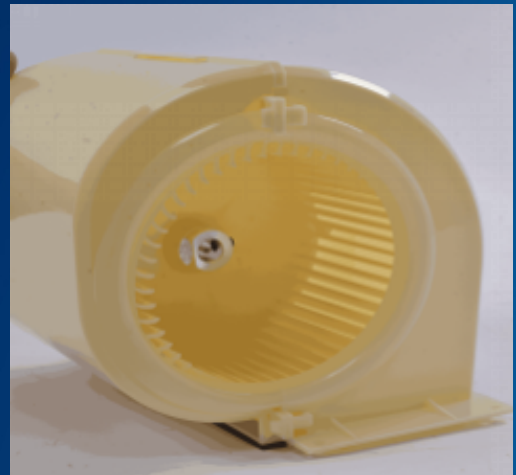


Ventilátor: ABS ventilátor, nem rozsdásodik és örökké



Motor: Alacsony zajszintű háromsebességes ventilátormotor

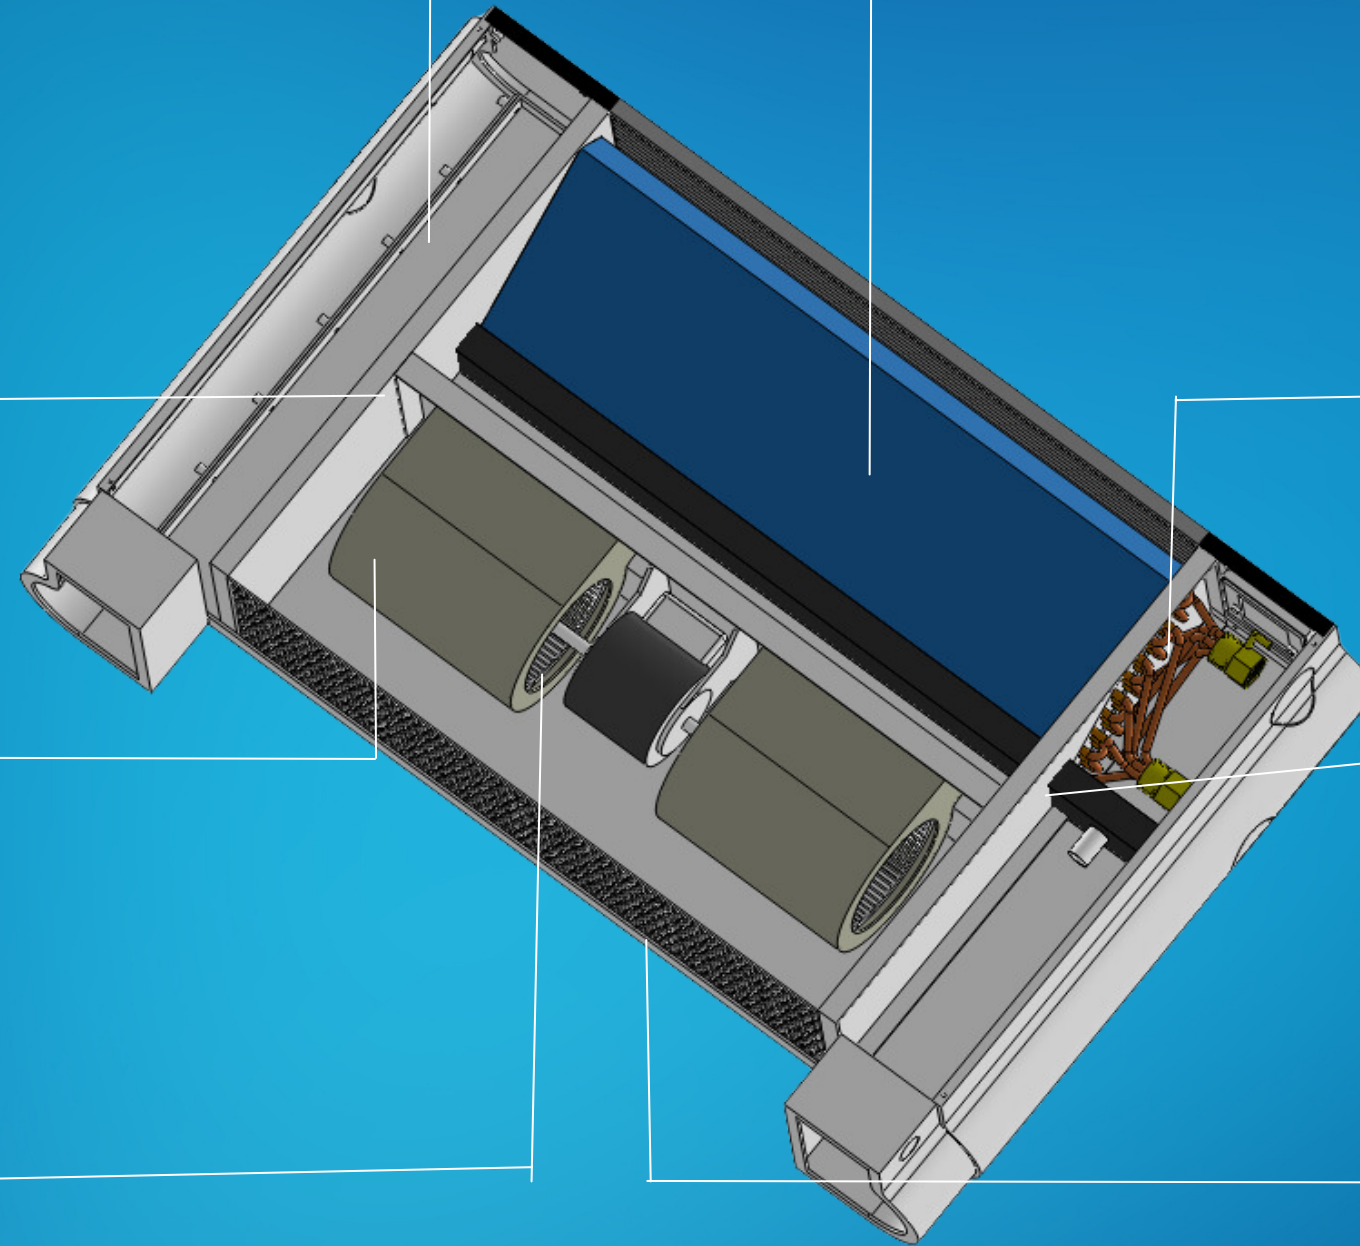

Kondenzátor: 30 rézcső, 7 * 0,26 mm és hidrofil alumínium fólia, 1,3 mm távolság.

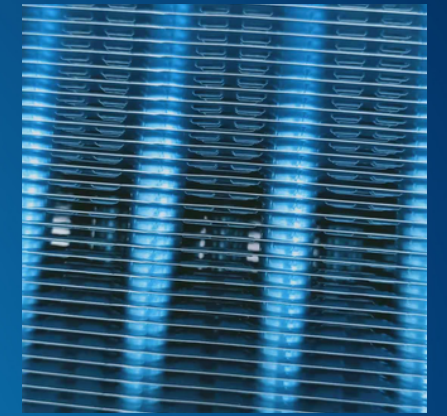

Fejléc: Nagy grammos sárgaréz fejléc, alacsony be és magas, öt be és öt kifelé nagy grammos fejléc



Lefolyó serpenyő: egyszeri formázás, nem könnyű deformálni. Magasfényű felület és 7mm-es külső hőszigetelés



Szűrő: nylon háló, porszűrő



FAN COIL MŰSZAKI ADATLAP				
Termék neve	Lima VentoSlim ultra vékony parapet fancoil			
Termék típusa	2 csöves			
Termékmodellek	VentoSlim 350 VentoSlim 510 VentoSlim 680 VentoSlim 850 VentoSlim 1020 VentoSlim 1360 VentoSlim 1700 VentoSlim 2040			
Alkalmazás	Széles körben használják szállodákban, éttermekben, kórházakban, bevásárlóközpontokban, gyár- és irodaházakban stb. És néhány más villában.			
Termék funkció	Használható hűtésre, fűtésre, páratlanításra			
Feszültség	220V	Frekvencia	50 Hz	
A termék összetevői	Kondenzátor		VÉGE	0,105 mm vastagságú alumínium bordák, a bordák közötti távolság 1,3 mm
			Cooper cső	Három sor, 0,28 mm vastag, 7 mm átmérő, összesen 30 cső
	Lefolyó serpenyő		Panel	0,8 mm vastag, magASFényű spray a korrózióval szembeni erős ellenállás érdekében
			szigetelés	Vastagság 6 mm
	Héj		0,8 mm-es forró horganyzott fémlemez + ABS, nem fakul	
	Motor		Alacsony zajszintű 3 sebességű ventilátormotor, hosszú élettartam	
	Címke		Címkék: modellcímke, kapcsolási rajz, óvintézkedések, ventilátor forgási logó stb.	
	Ventilátor		ABS anyag Centrifugális, előre ívelt pengék	
	Ellenőrzés		LCD termosztát	
	Gyártási technológia	Cső		Mechanikai tágulás, automata hegesztés
Lefolyó serpenyő		Egyszeri fröccsöntés, felületén magASFényű bevonat, kívül hőszigetelés		
Test panel		Teljesen automatikus fröccsöntés egy öntvényben, hosszirányú megerősítéssel a hajlításnál		
Motor panel		Hidraulikus csiszolóbordák+hosszirányú megerősítés a kanyarban		
Ellenőrzési szabványok	1. Nincs karcolás vagy rozsdá a gép felületén			
	2. A gép belső hűtőjének nincs szivárgása 1,6 Mpa nyomás alatt (legalább 5 percig tartsa a nyomást)			
	3. Az egység a névleges feszültség 90%-a mellett indul el és 10 percig stabilan működik			
	4. Normál hőmérsékleti és páratartalom mellett használjon 500 V-os szigetelési ellenállásmérőt, hogy mérje meg a szigetelési ellenállást a feszültség alatt álló része és az egység nem fém feszültség alatti része között, legalább 2 MΩ			






Paraméterek

Modell	VentoSlim 350	VentoSlim 510	VentoSlim 680	VentoSlim 850	VentoSlim 1020	VentoSlim 1360	VentoSlim 1700	VentoSlim 2040
Hűtési teljesítmény (kw) (CHW 7°C)	2.2	3.2	3.95	4.8	5.8	7.4	9.3	11
Fűtési teljesítmény (kw) (HW 60°C)	3.3	4.8	5.92	7.15	8.7	11	13.95	16.4
Fűtési teljesítmény (kw) (HW 45°C)	2.2	3.2	3.95	4.8	5.8	7.4	9.3	11
Légáramlás (m³/h)	350	560	700	875	1045	1410	1790	2050
Tápbemenet (w)	31	40	55	70	83	110	145	180
Zaj dba	35	37	39	41	44	45	47	49
Vízállóság (kPa)	30	30	30	40	40	40	42	43
Motor NO.	1					2		
Ventilátor NO.	1		2			3		4
Súly (kg)	11	15	17.2	17.9	20.6	22.5	25.8	29
Csomagolás hossza (mm)	790	940	1040	1090	1290	1440	1690	1890
Csomagolási magasság (mm)	620							
Csomagolás szélessége (mm)	230							
Kondenzátor hossza (mm)	400	550	650	700	900	1050	1300	1500
Kondenzátor magasság (mm)	210							
Kondenzátor vastagsága (mm)	39							



Termékméret rajz

Méret (mm)				
Modell	VS350	VS510	VS680	VS850
A Teljes hossz	752	902	1002	1052
B A levegőkimenet hossza	400	550	650	700
C Az emelőfuratok közötti távolság	508	658	758	808
Magasság	550 (630 lábbal)			
Vastagság	180			
Modell	VS1020	VS1360	VS1700	VS2040
A Teljes hossz	1252	1402	1652	1852
B A levegőkimenet hossza	900	1050	1300	1500
C Az emelőfuratok közötti távolság	1008	1158	1408	1608
Magasság	550 (630 lábbal)			
Vastagság	180			

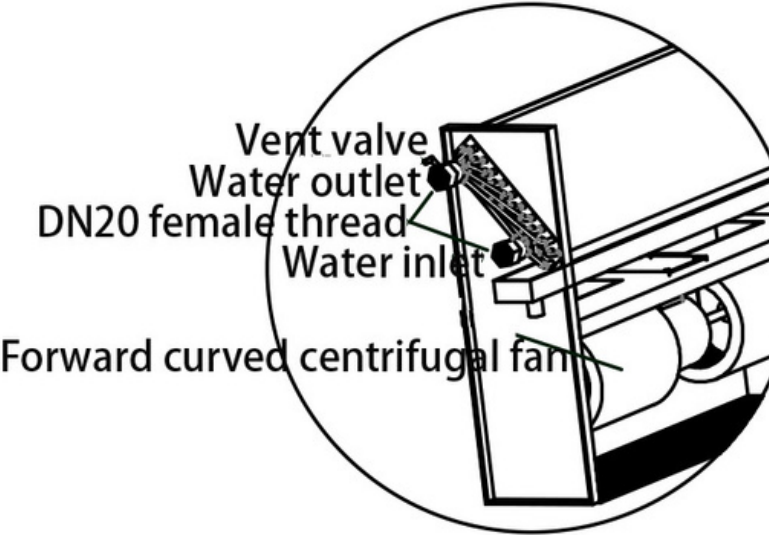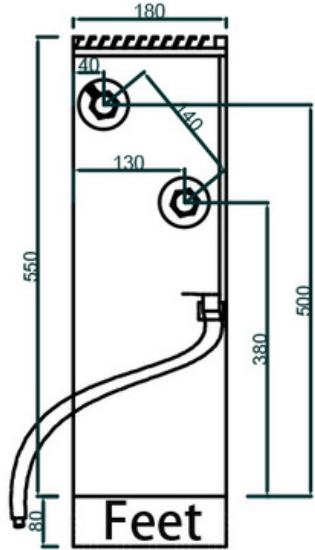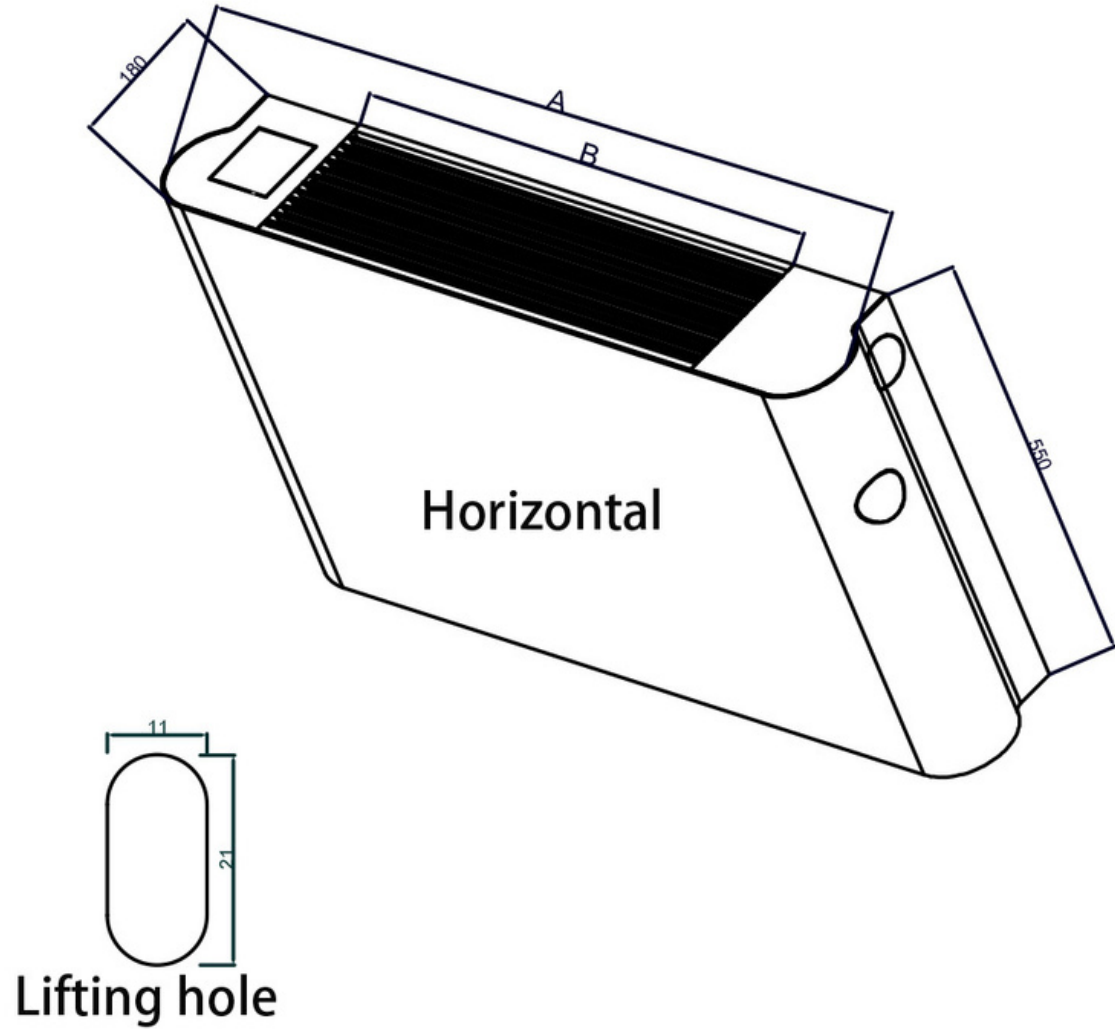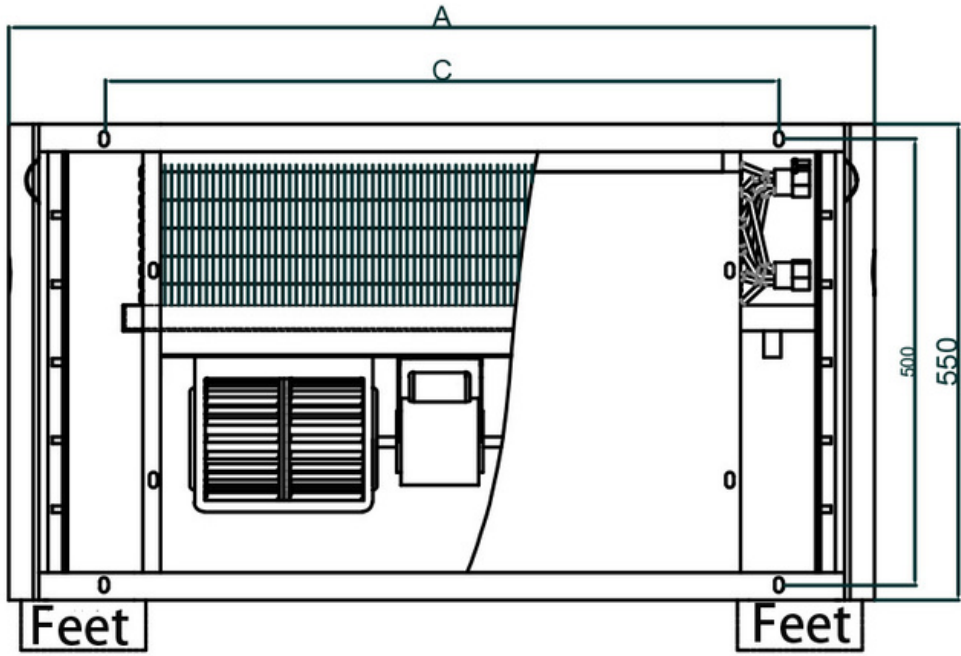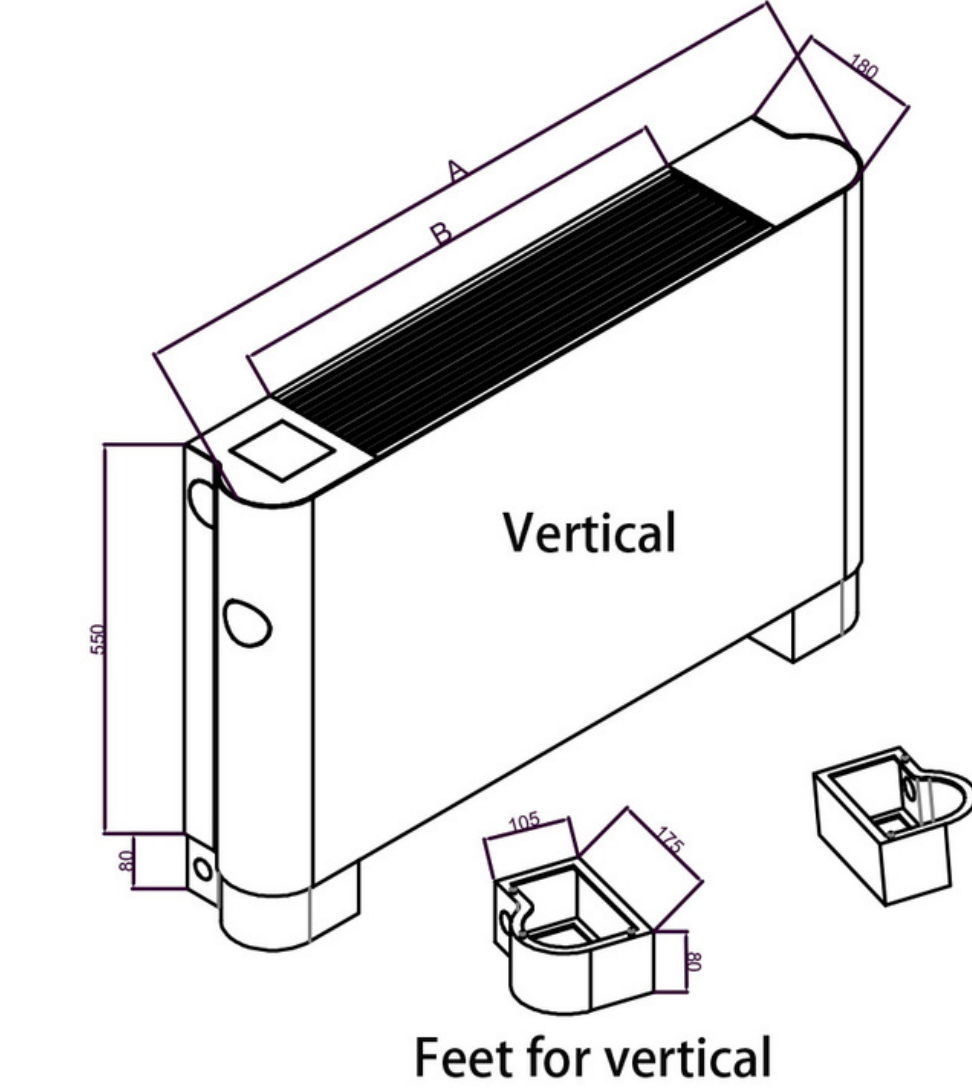

Jellemzők:




1. Ez a vékony fancoil 180 mm vastag, amely vékonyabb, mint a jelenlegi 240 mm vastagságú típus, és egyedi megjelenésű



2. Az egységen kívül van a porvédő műanyag zacskó, majd a hab az egység és a 4 rétegű karton védelmére

3. Az ABS anyagú ventilátor szilárd és nem rozsdásodik, szintén alacsony zajszint, 3-5 dba-val alacsonyabb

Jellemzők:

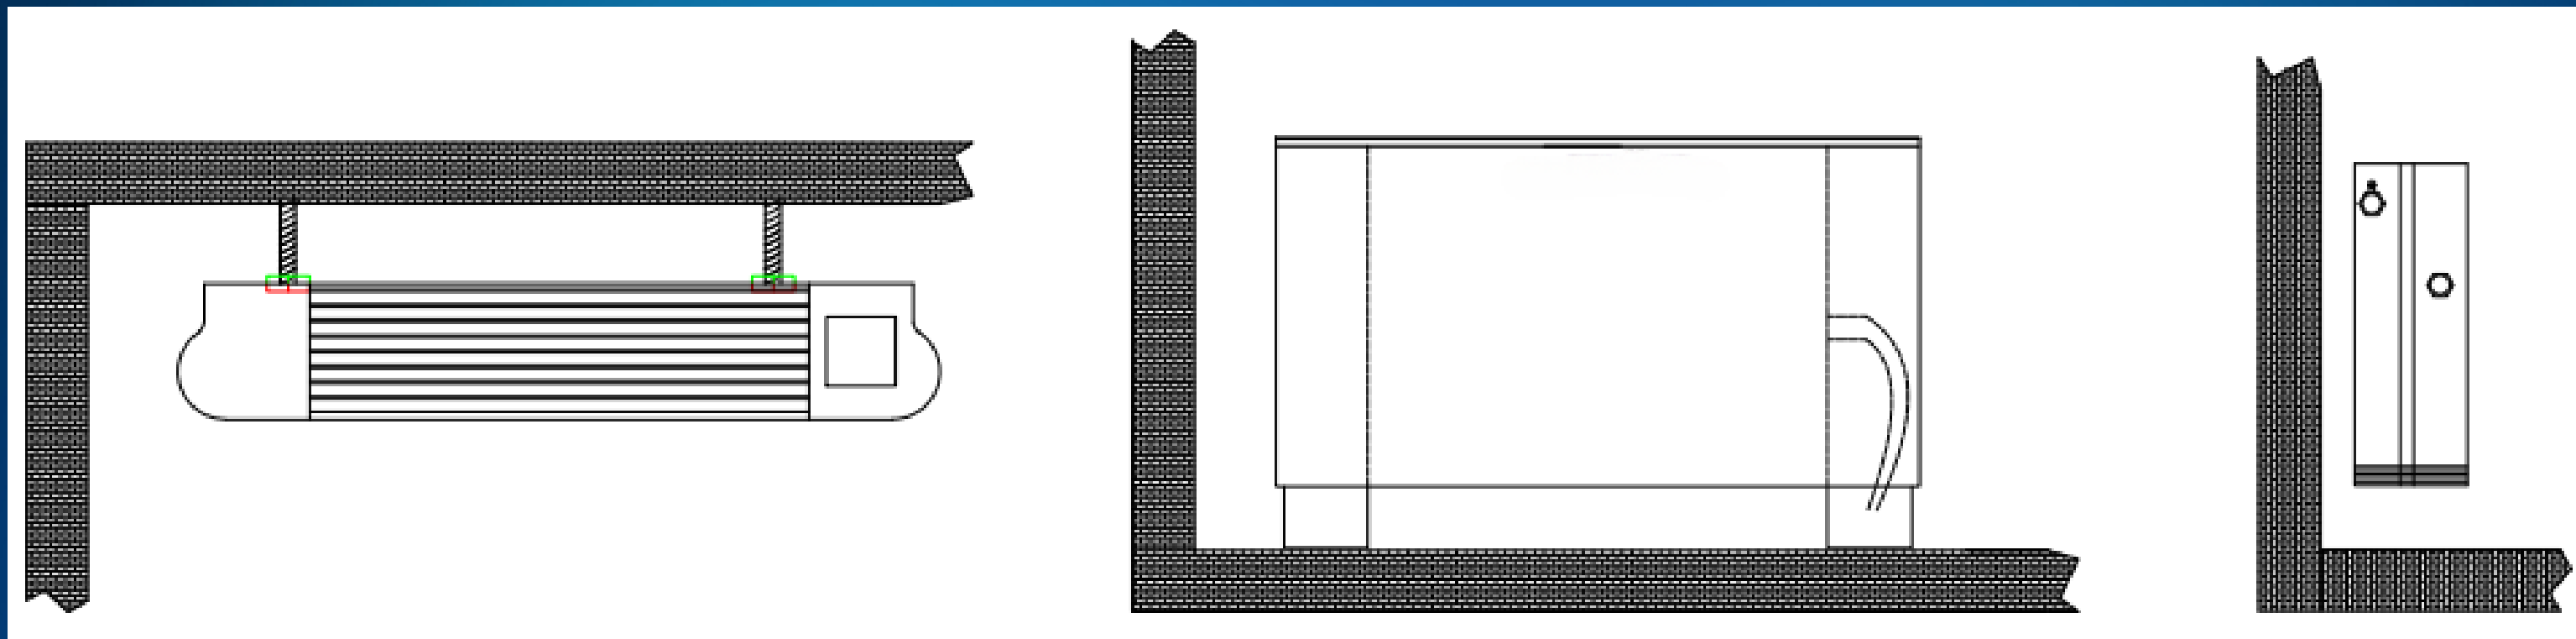

7. lehet mennyezetre függesztve, falra szerelhető vagy padlón álló




5. Fekete WIFI típusú termosztát kapható.




6. Yongan márkájú motor, és az egyenáramú motor elérhető


Telepítési útmutató
Felfüggesztett
mennyezet:

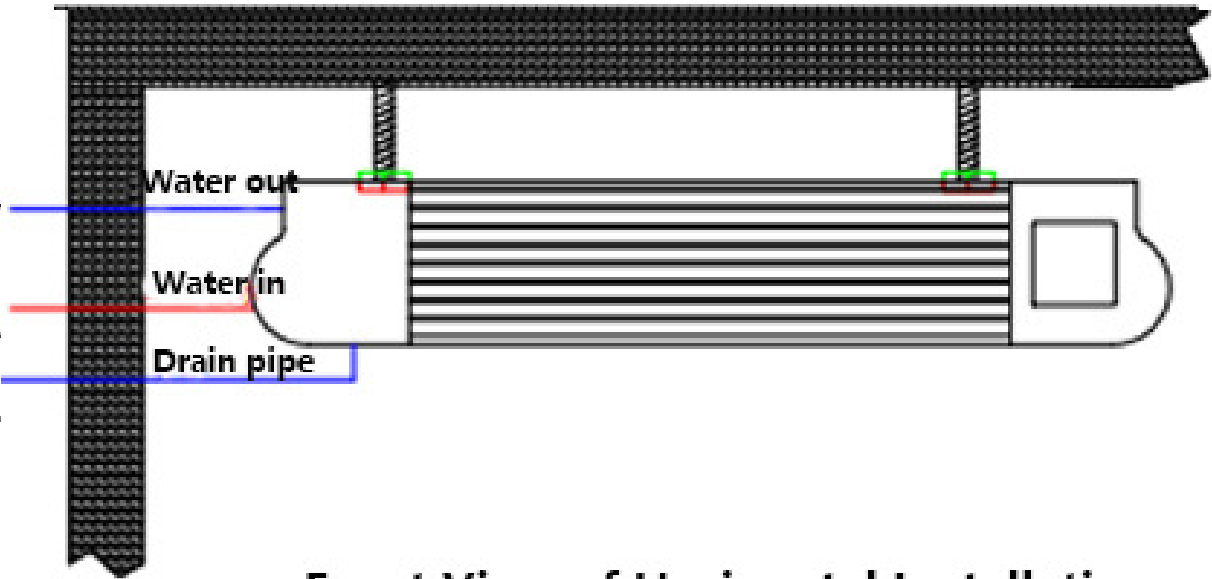


Front View of Horizontal Installation

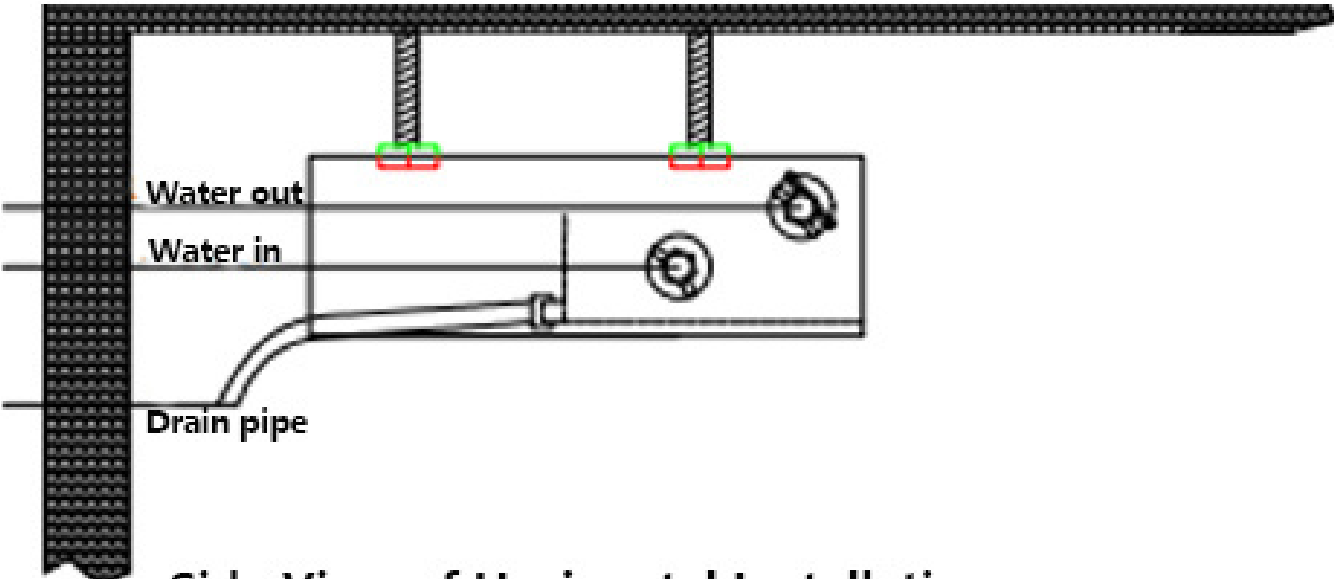

Side View of Horizontal Installation

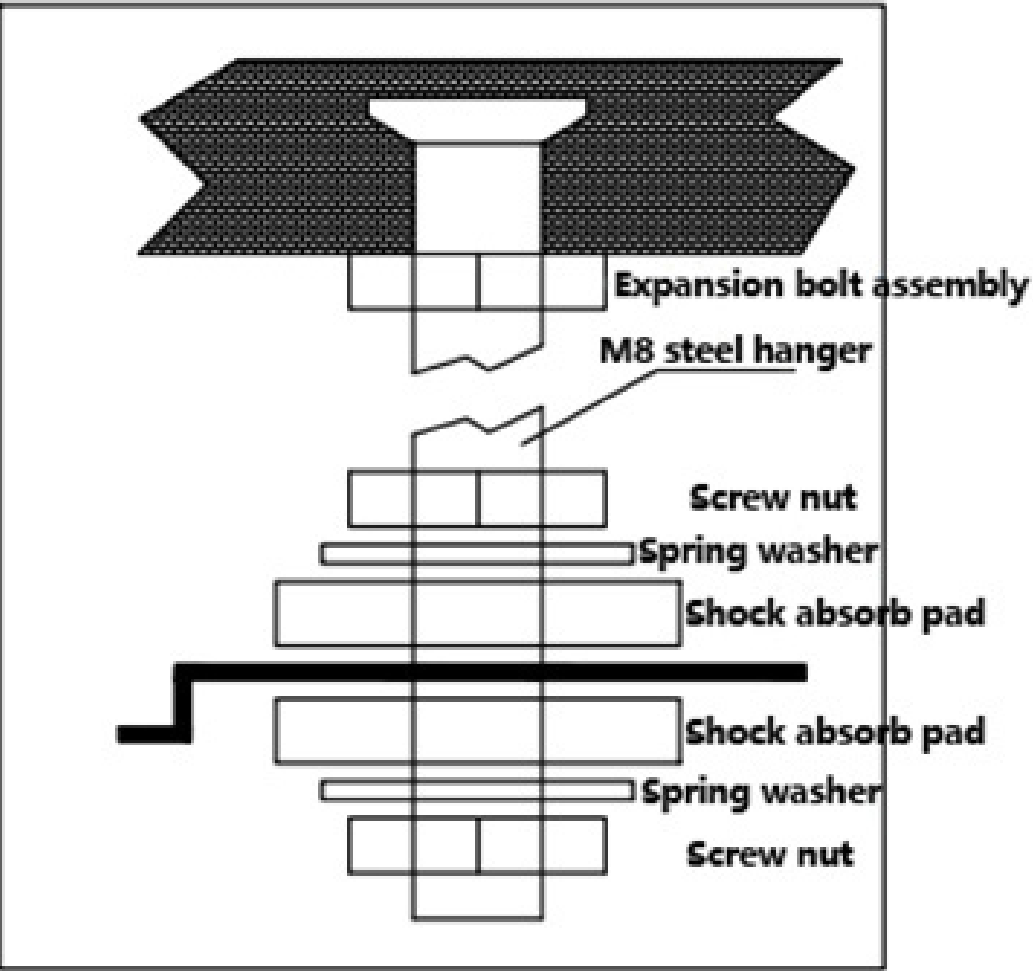


Installation anchor bolt

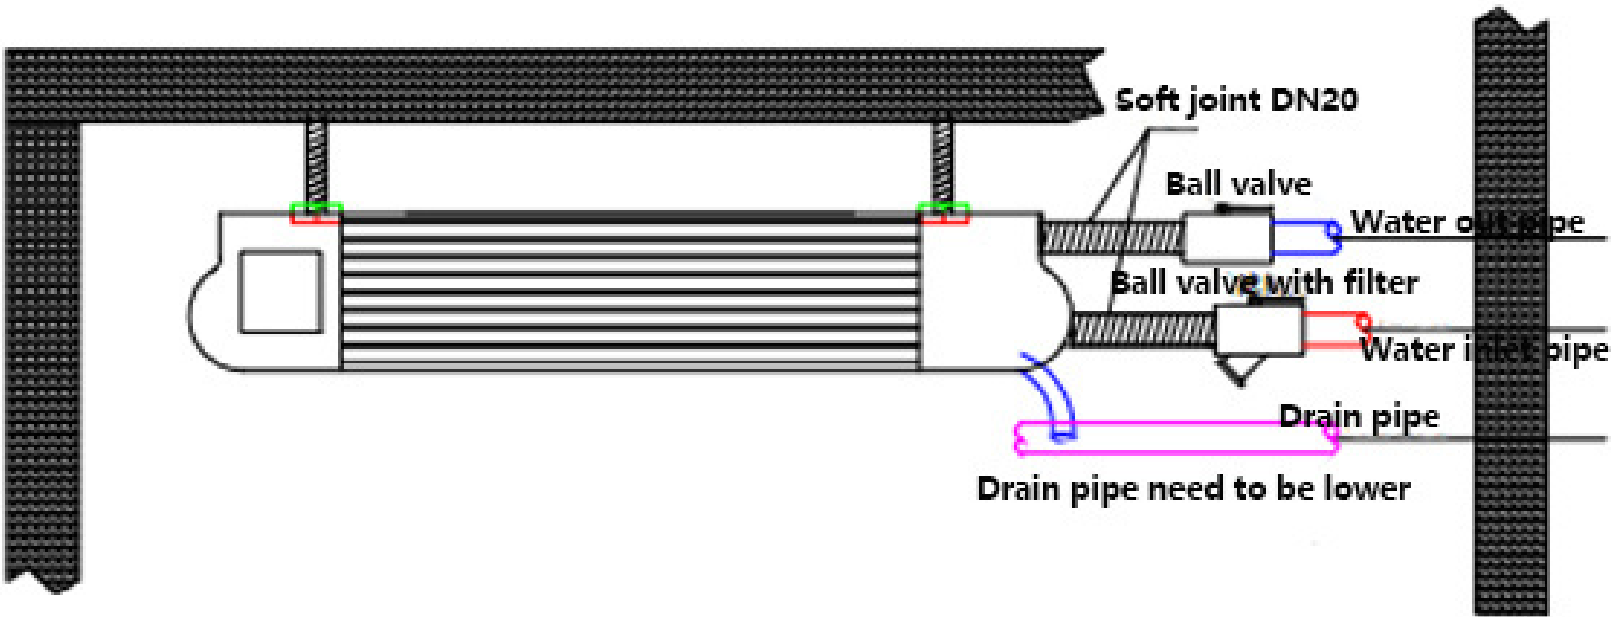


Water Pipe Connection of Horizontal Installation

Telepítési útmutató
Padlón álló:

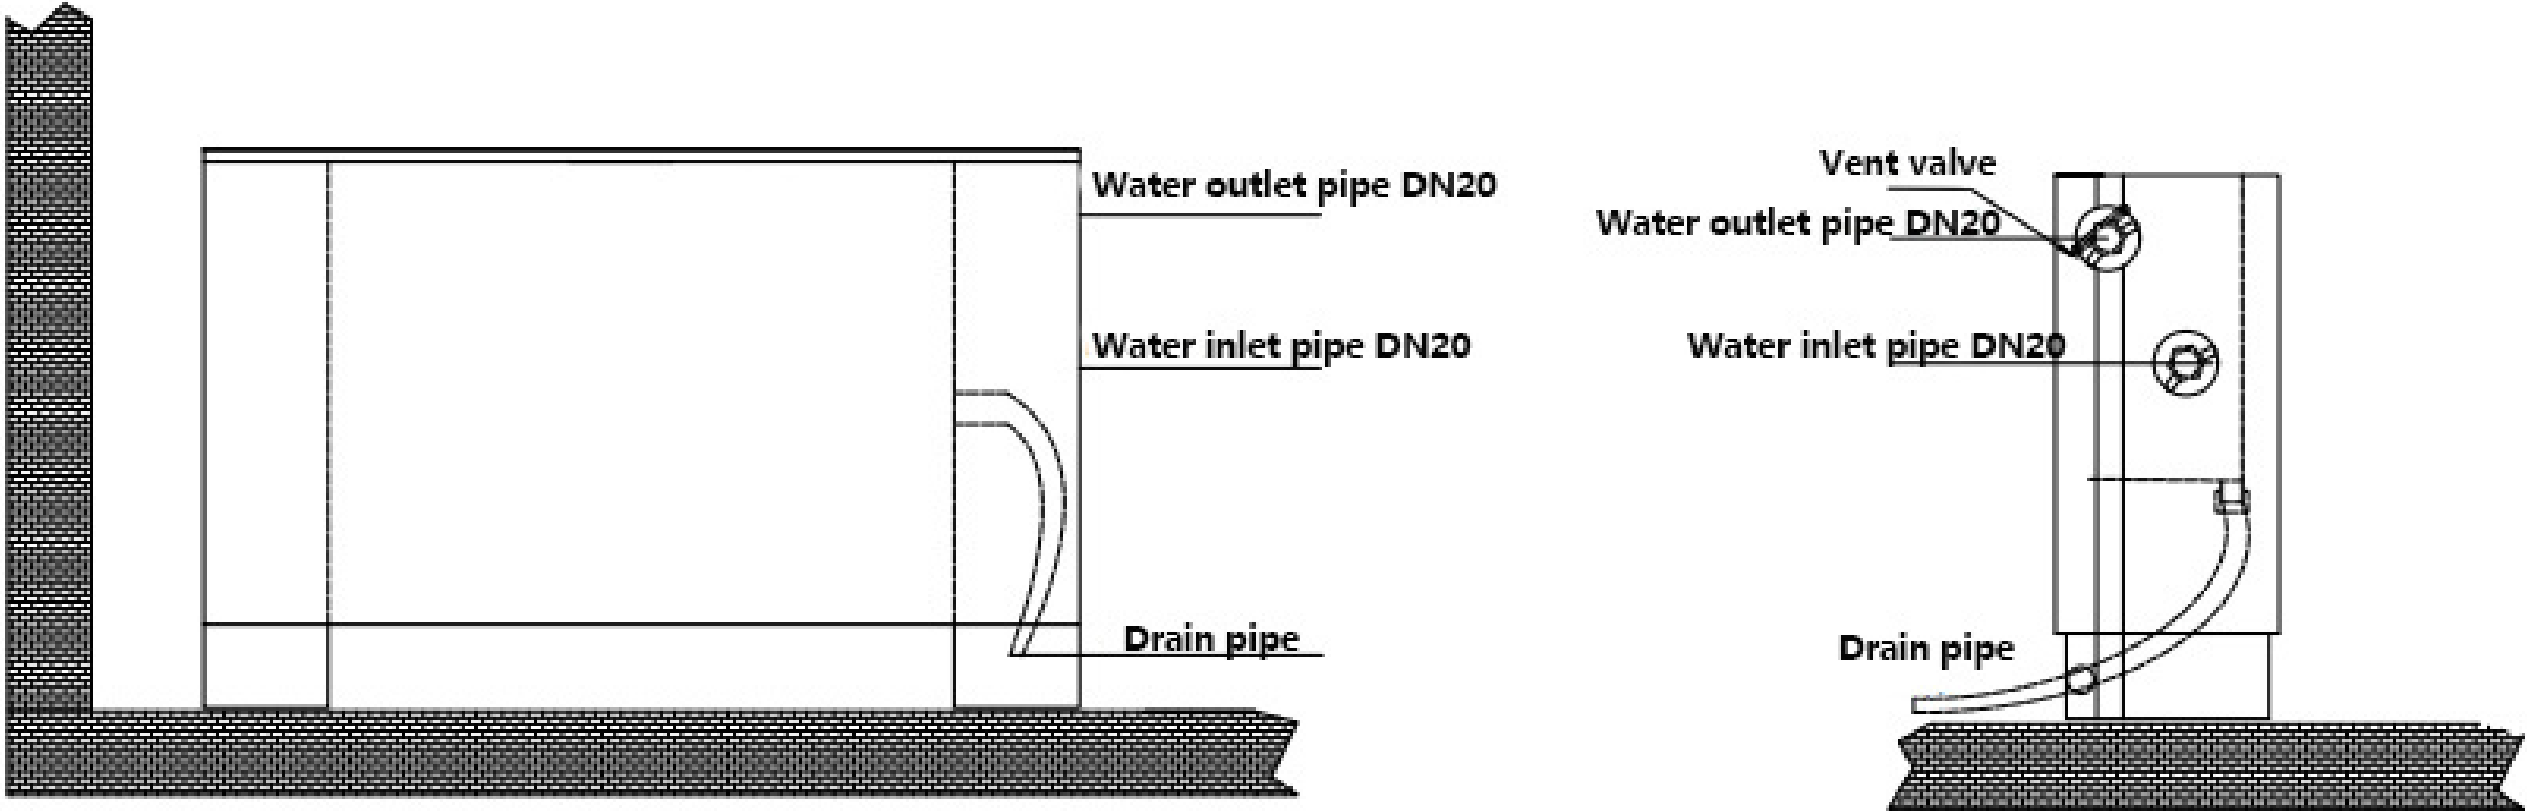

Front View of Vertical Installation


Side View of Vertical Installation

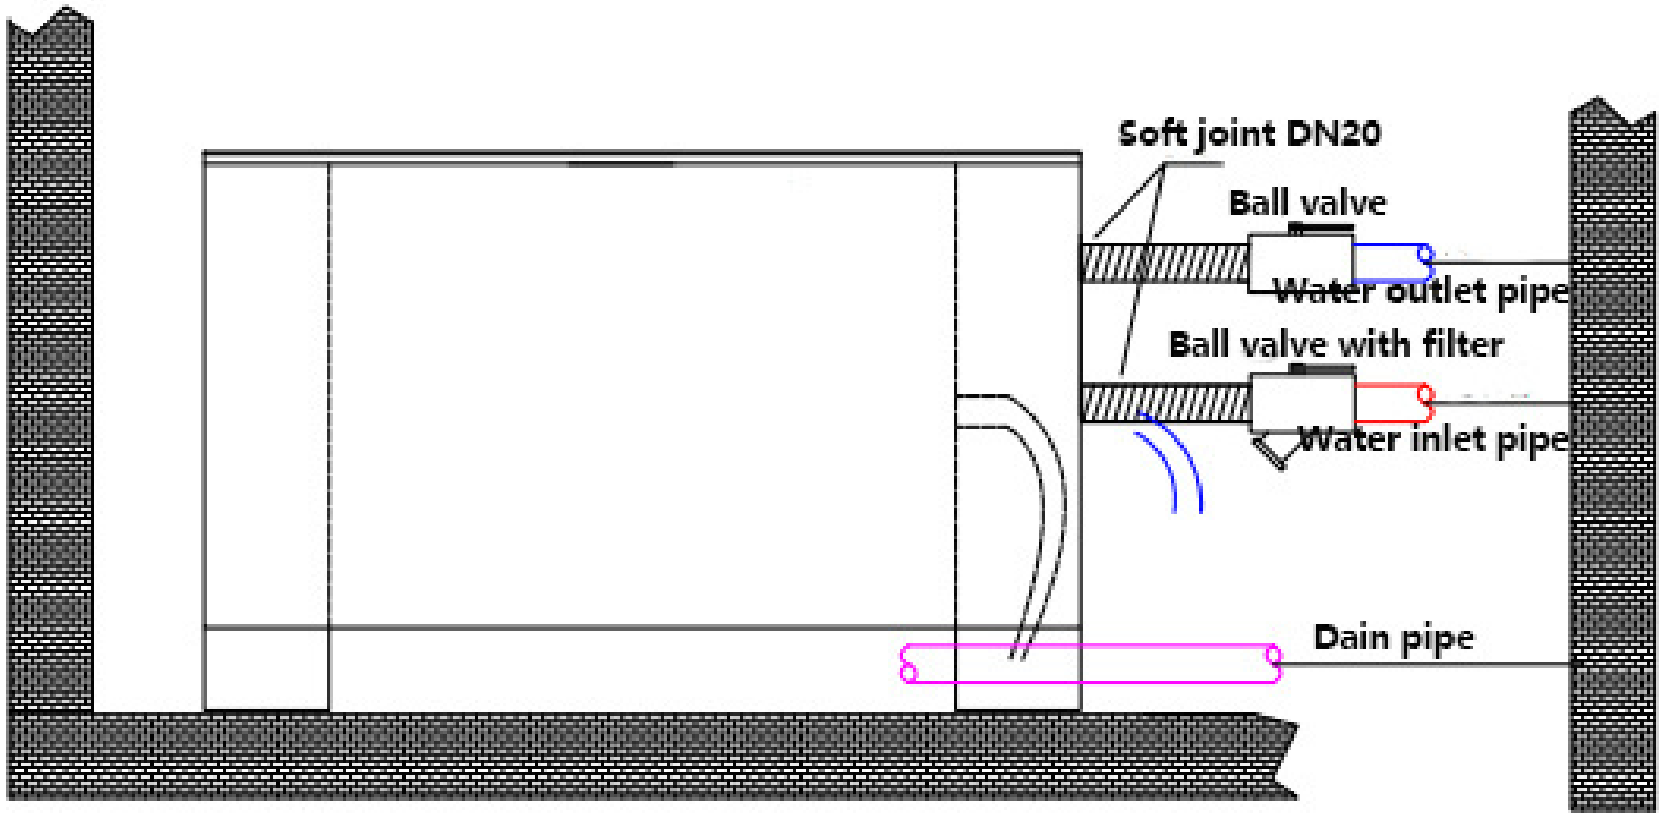


Water Pipe Connection of Vertical Installation

Telepítési útmutató


Falra szerelhető:

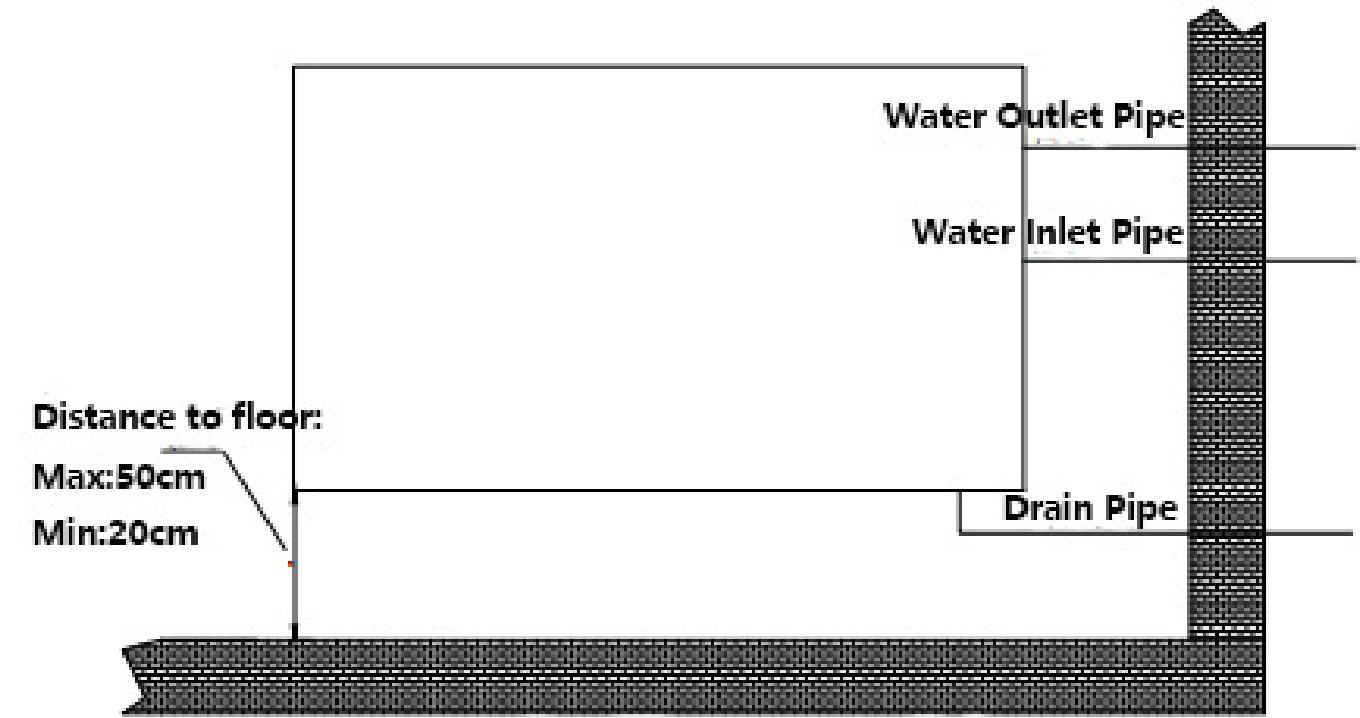


Front View of Vertical Installation

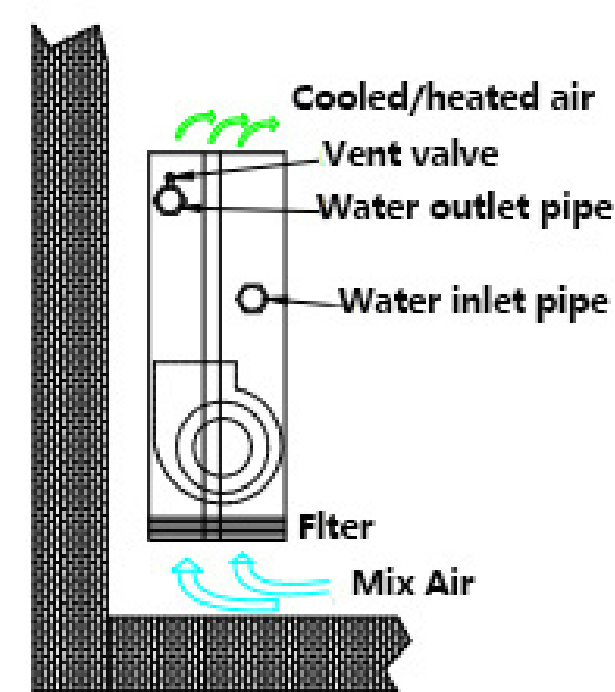

Side View of Vertical Installation

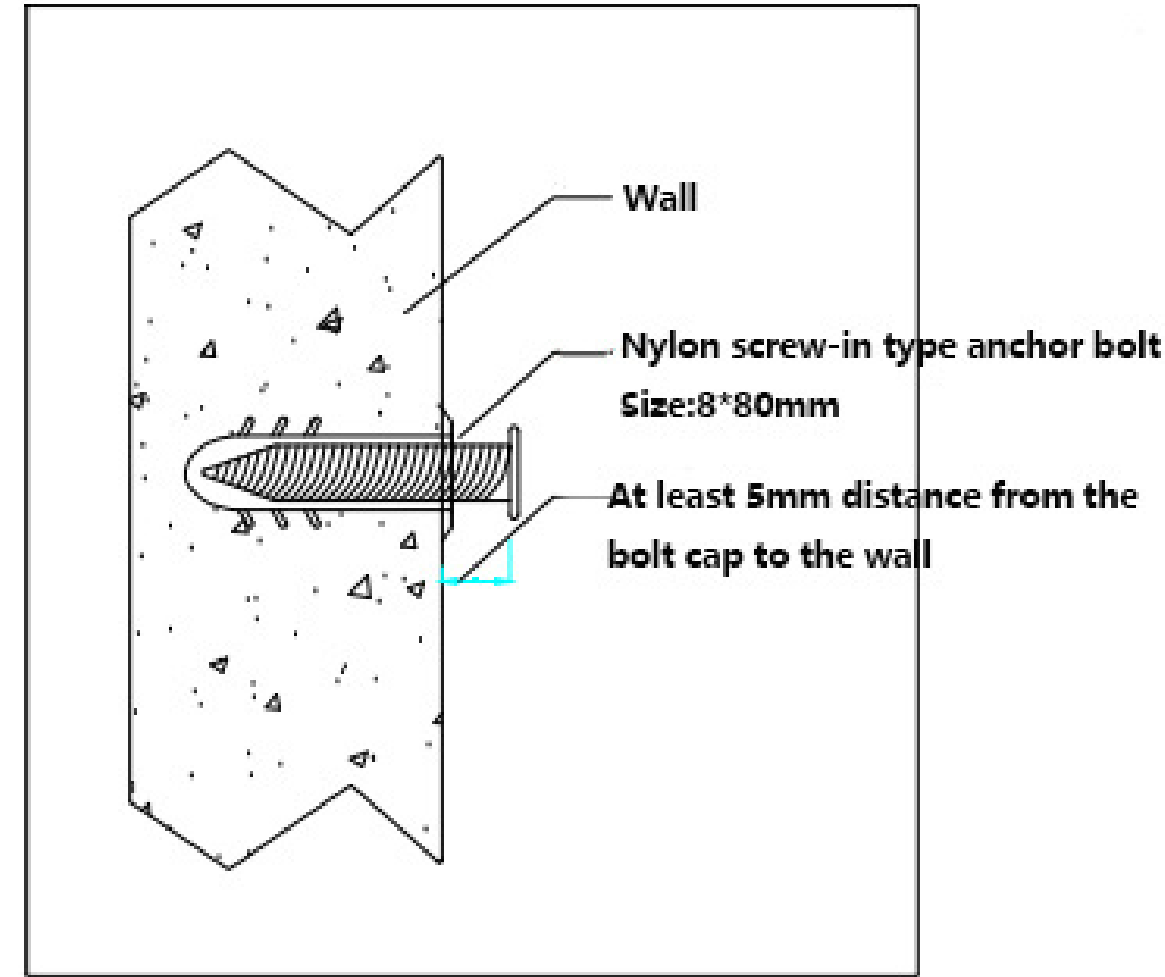


Installation of Anchor Bolt

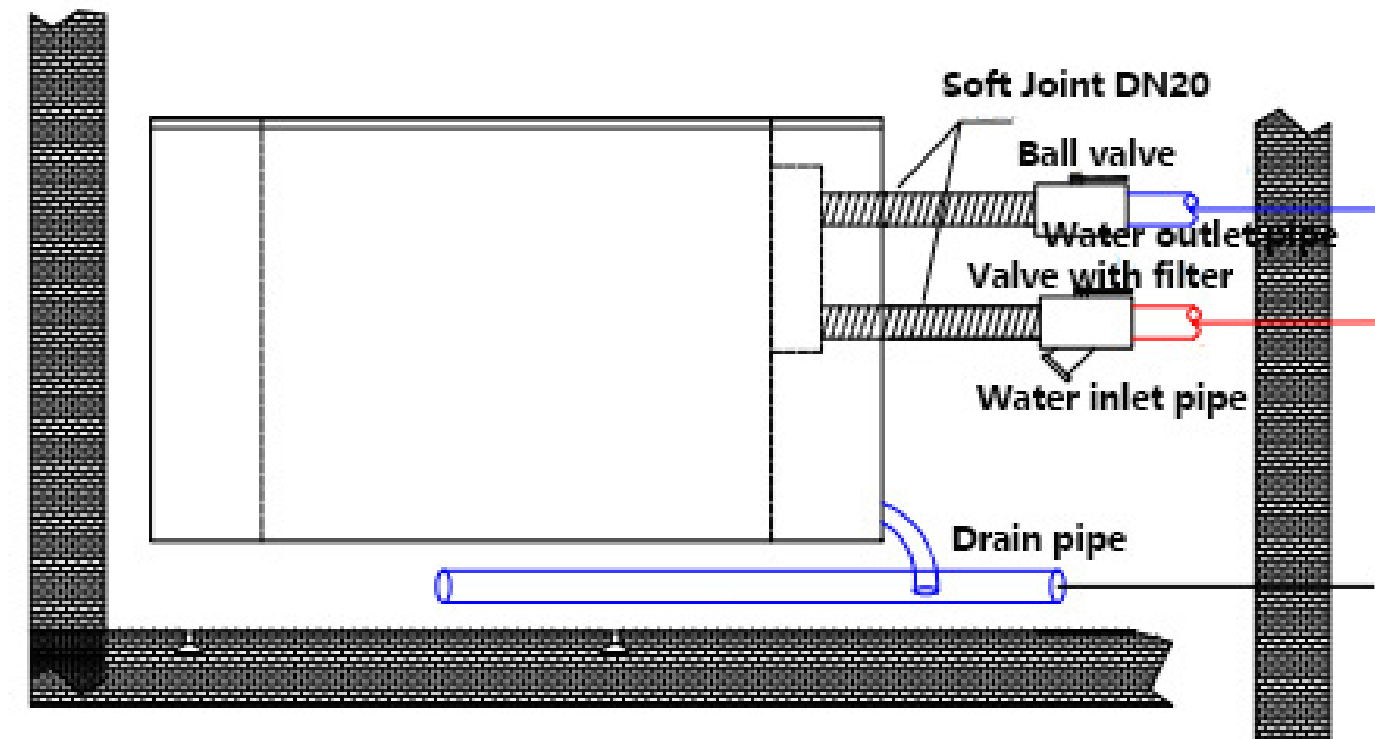


When installing, pay attention to keep the unit on the same level or the side of the drain pipe slightly lower.

Water Pipe Connection of Vertical Installation


Vízcső falon történő átvezetése

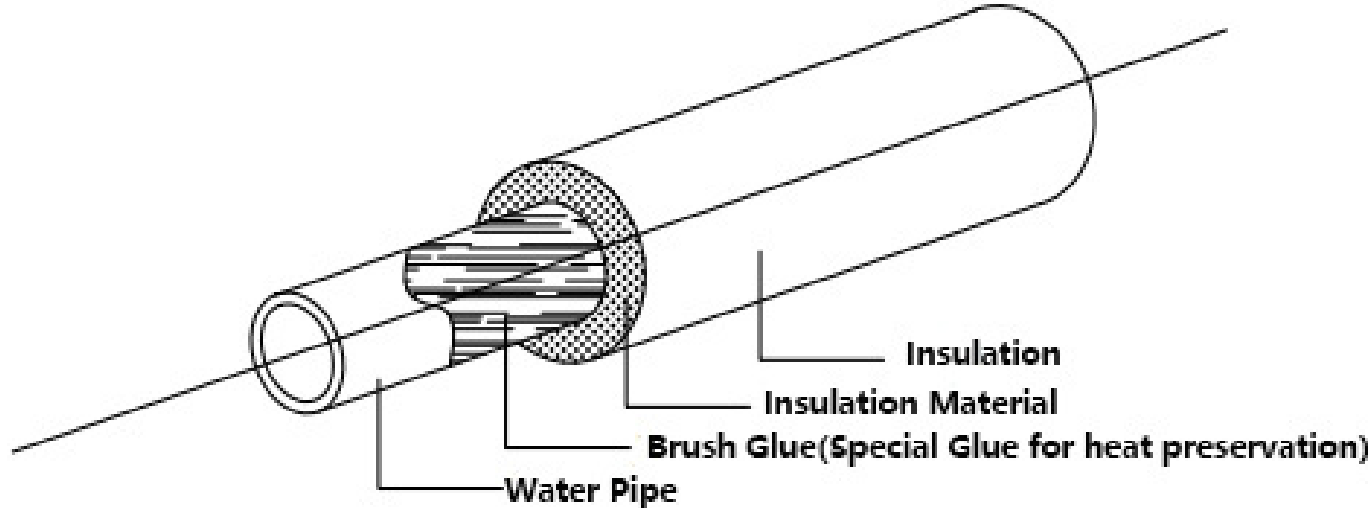

Drawing of Water Pipe Insulation

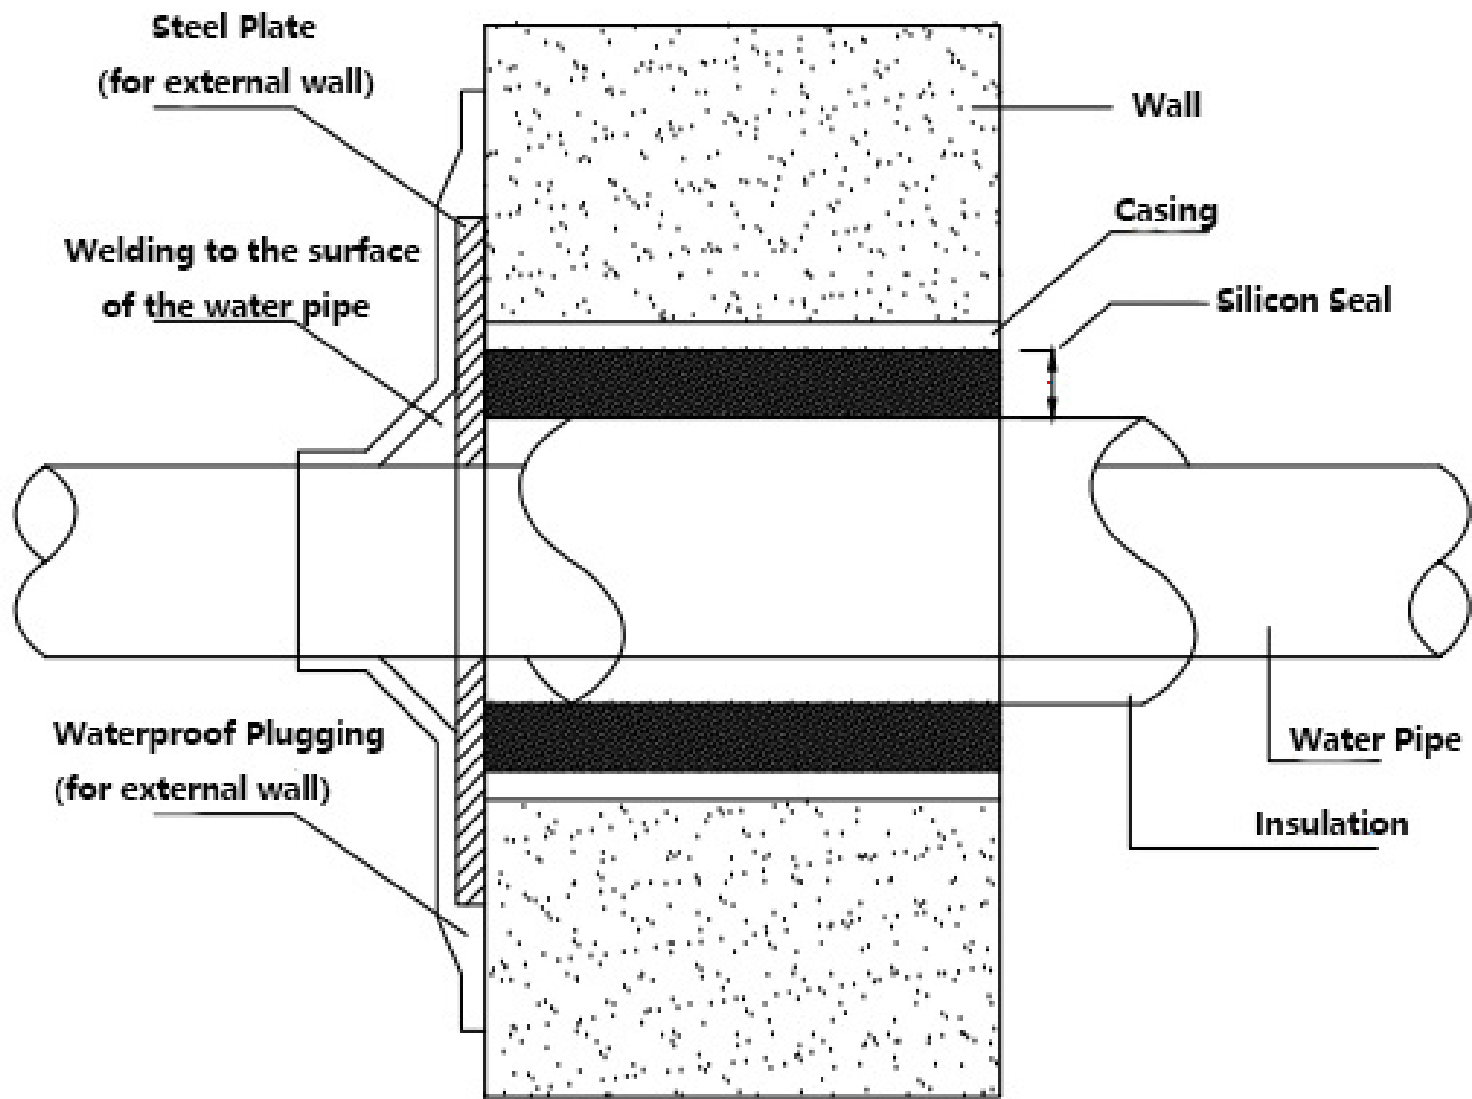

Water Pipe Run Through the External Wall

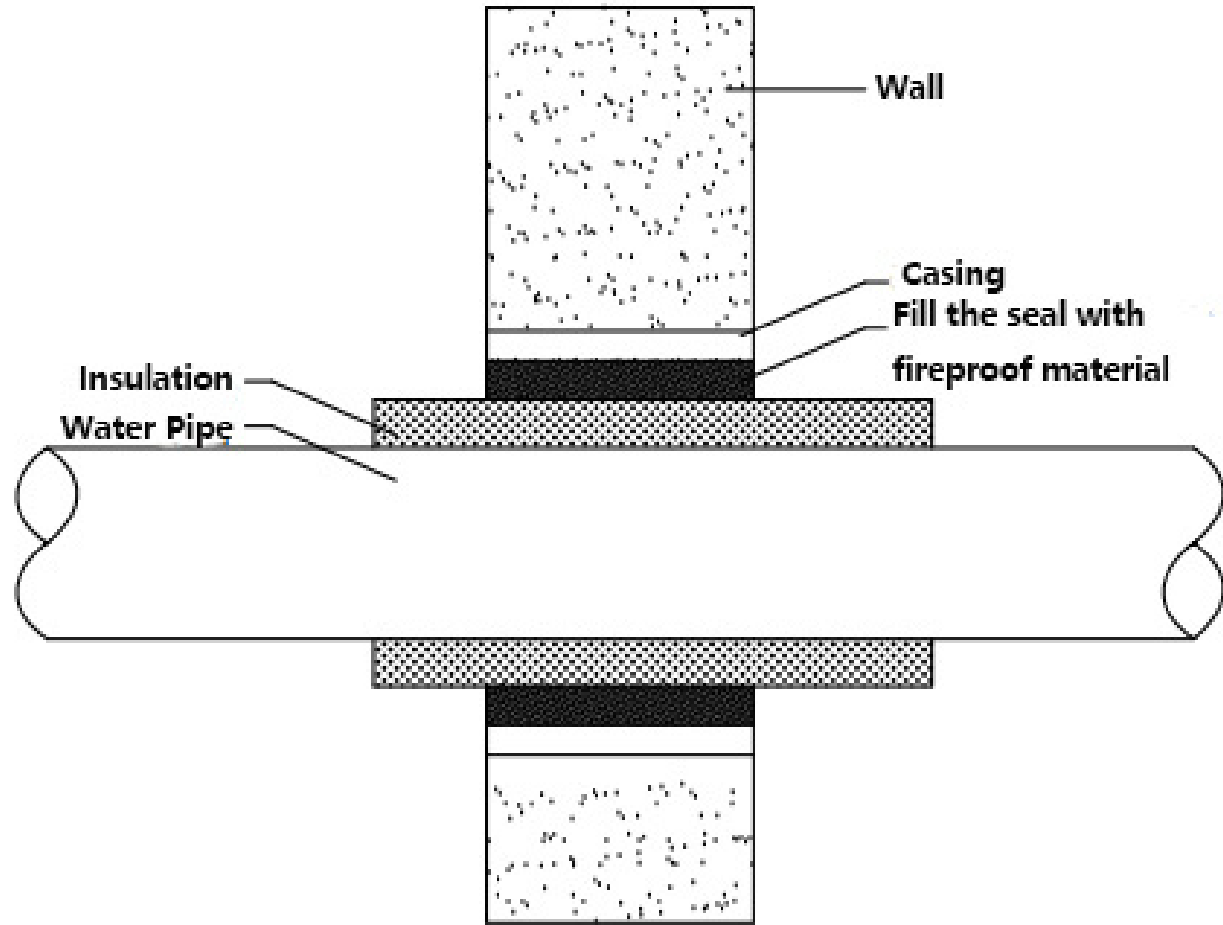

Water Pipe Run Through the Internal Wall